




**CERÀMICA
BELIANES**

Especialistes en fabricació i instal·lació d'envà ceràmic

Peça ceràmica de gran
format per a envans

SUPERENVÀ®

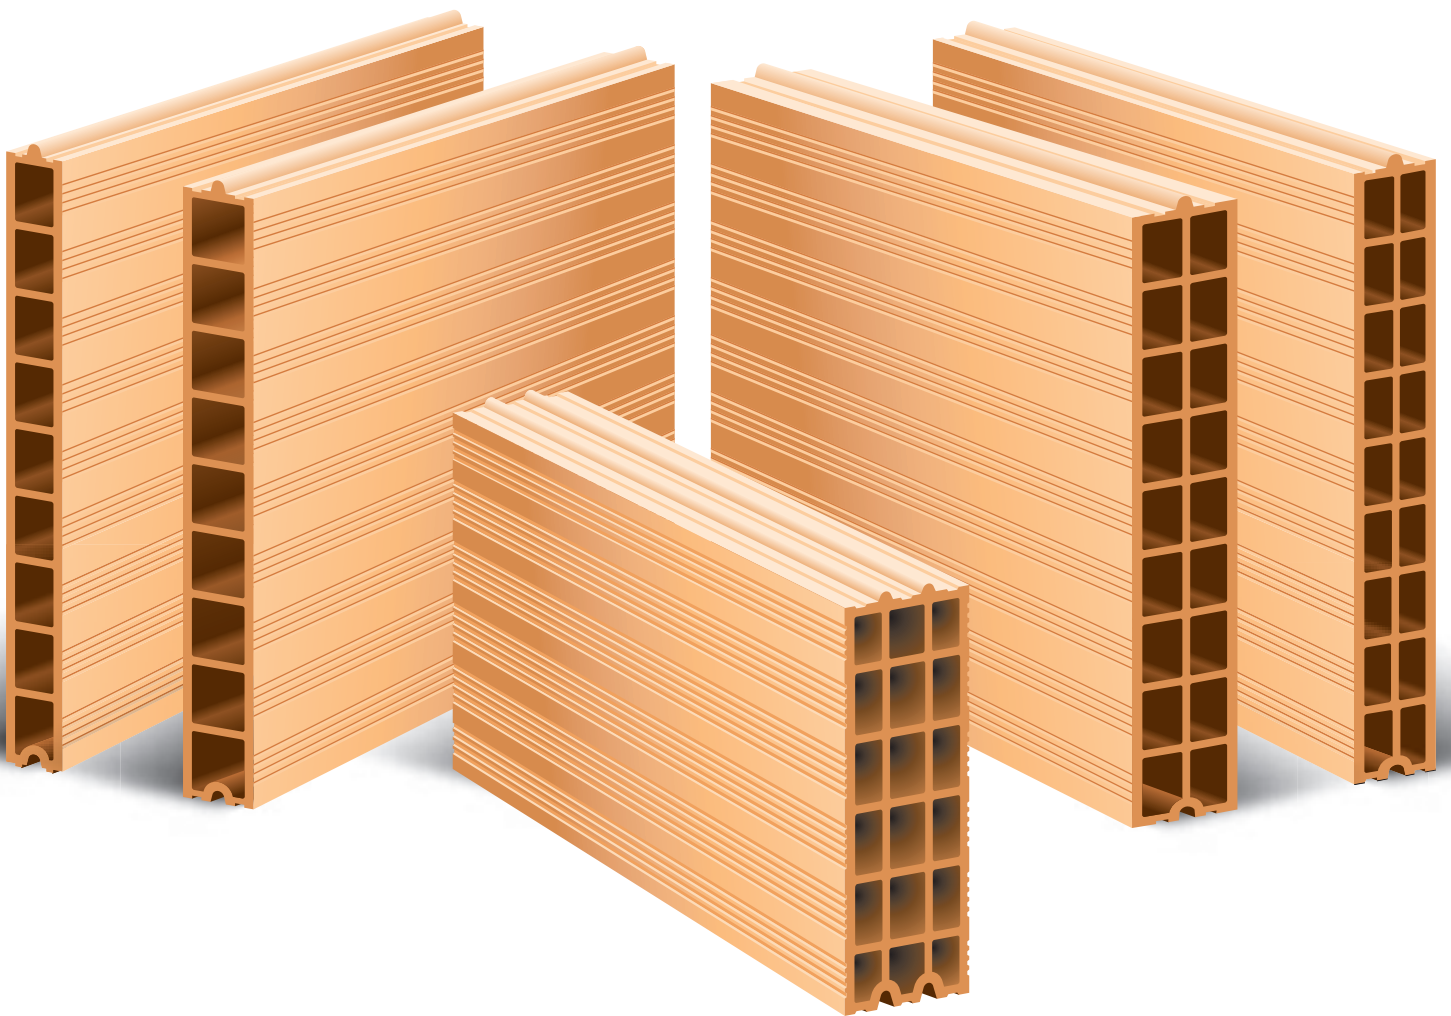

silensis
Paredes de Ladrillo

Sistema constructiu
d'alt aïllament acústic



Fàcil col·locació

Peces encadellades per a un encaix perfecte.

Rapidesa

4 peces/m² contra 10 peces/m² de l'envà tradicional, (35-45 m² / dia / operari)

Planitud

Estalvi en guixos i morters.
Es pot alicatar directament.

Menys humitats en obra

Gràcies a la seva col·locació amb pasta amb base d'escaiola.

Regates i instal·lacions més fàcils

La major superfície de les peces permet la reducció de les juntes.

Estalvi econòmic

Peça de grans dimensions. Alt rendiment en col·locació, estalvi en morters i mà d'obra.

Gran resistència mecànica i estabilitat de l'envà

A l'hora de suportar el seu propi pes i davant accions exteriors (empentes verticals, horitzontals, xocs, suspensió d'objectes, etc.).

Seguretat en cas d'incendi

Les peces de ceràmica, així com el guix i la cola de muntatge, no són combustibles.


Higiene i salut

Satisfà les condicions adequades per garantir la higiene i la salut dels ocupants i dels usuaris de l'obra de construcció.

Garantia


El gran format compleix totes les normatives actuals per a divisòries i extradossats (resistència al foc, tèrmica i acústica).
Recollida al CTE com a solució que compleix.

SUPERENVÀ 5

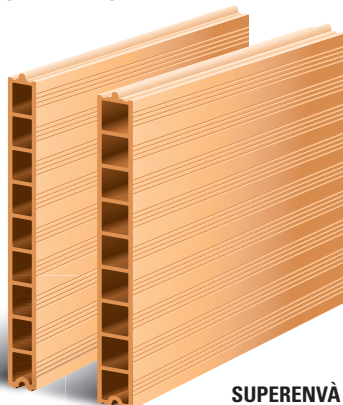

SUPERENVÀ 6

SUPERENVÀ 7

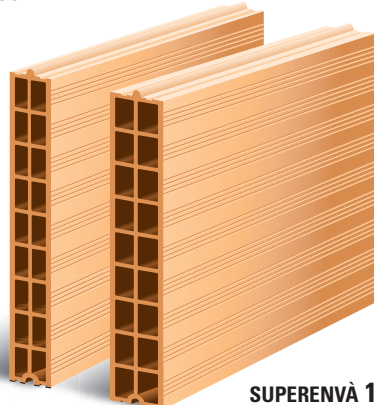

SUPERENVÀ 10



TRIPLE 11

	SUPERENVÀ 5	SUPERENVÀ 6	SUPERENVÀ 7	SILENSIS S7	SUPERENVÀ 10	TRIPLE 11
Dimensions (cm)	50 x 51 x 5	50 x 51 x 6	50 x 51 x 7	50 x 51 x 7	50 x 51 x 10	50 x 33 x 11
Pes aproximat (kg)*	8,4	10,4	11,7	13,9	15,7	12,1
Unitats / palet	80	64	56	56	40	54
m ² / palet	20	16	14	14	10	9
Unitats / m ²	4	4	4	4	4	6
Kg / m ²	34	42	47	56	63	73
Certificat qualitat	☑	☑	☑	☑	☑	☑

* S'accepta una variació de pes d'un 3%

Deu raons per instal·lar SILENSIS

- ① Aïllament acústic
- ② Rendiment econòmic
- ③ Aïllament tèrmic
- ④ Construcció sostenible
- ⑤ Seguretat contra els robatoris
- ⑥ Seguretat contra el foc
- ⑦ Resistència a càrregues suspeses
- ⑧ Resistència mecànica
- ⑨ Resistència a impactes
- ⑩ Preferència de l'usuari final

PARETS SEPARADORES

Paret separadora SILENSIS Tipus 2A	Pes	Aïllament acústic dBA	Amplada	Aïllament tèrmic U<0,70W/m2K	Resistència al foc EI 60
LHDGF 7 + LM4 + LHDGF7 amb bandes perimetrals d'EEPS i enguixat 1 cm ambdues cares	Mínim 130 kg / m ² segons Taula 3.2 del DB HR	Mínim 54 dBA segons Taula 3.2 del DB HR		Particions interiors que delimiten unitats de diferent ús, zones comunes i mitgeres DB HE1	Separacions entre habitatges i zones comuns DB SI-1 DB HE1
2 fulles lleugeres amb bandes elàstiques perimetrals en ambdues fulles i material absorbent en la càmera	130 kg / m ²	55,9	20 cm	COMPLEIX	EI-240

ENVANS


Envans interiors Separació de recintes dins una mateixa unitat d'ús	Pes	Aïllament acústic dBA	Amplada
LHDGF 7 amb banda d'EEPS a la base i enguixat 1 cm ambdues cares	Mínim 65 kg/m ² segons Taula 3.1 del DB HR	Mínim 33 dBA segons Taula 3.1 del DB HR	
1 fulla lleugera amb banda elàstica a la base	67 kg / m ²	35	9 cm

NOTA

- Requeriment opció simplificada DB HR Taula 3.1, fàbrica amb bandes elàstiques.
- Dades de EI, U, m i RA extretes del CTE i Catálogo Elementos Constructivos o bé obtinguts mitjançant assajos de laboratori.

PARETS SEPARADORES

ENVANS

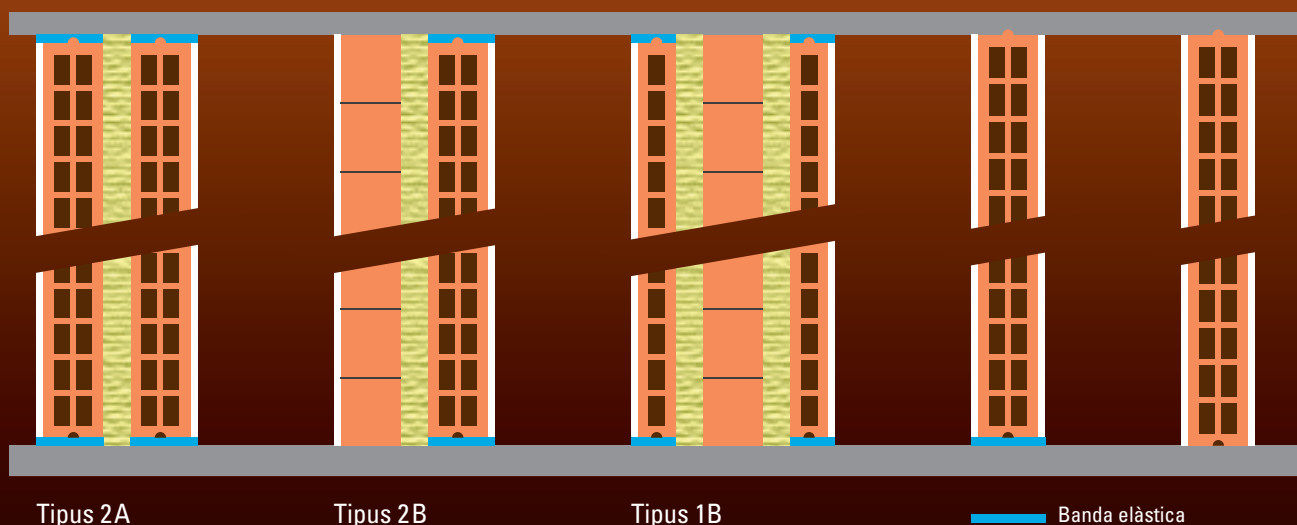

Tipus 2A

Tipus 2B

Tipus 1B

Banda elàstica

El sistema SILENSIS es troba recollit en l'opció simplificada del DB HR del CTE




Peces ceràmiques de primera qualitat (certificació AENOR) fabricades amb les millors argiles.

Un equip humà emprenedor i especialitzat amb més de 40 anys d'experiència en el sector.

Espectacular fàbrica d'alt rendiment equipada amb els darrers avenços tecnològics.

Gran inversió en logística per poder satisfer els encàrrecs dels clients de forma puntual i solvent.

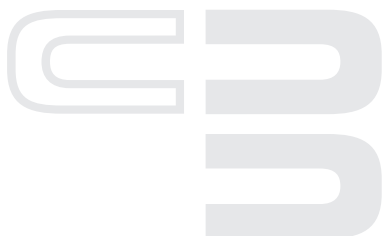

CERÀMICA BELIANES, S.L.
Ctra. Bellpuig-Belianes, km 6,7
25266 BELIANES (Lleida)

www.ceramicabelianes.com
info@ceramicabelianes.com
T. 973 330 739 F. 973 331 173